




Comune di Santa Sofia d'Epiro

Provincia di Cosenza

PROGETTO ESECUTIVO

"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI"

TAVOLA N.	DESCRIZIONE	SCALA
11.1	COMPUTO METRICO	--

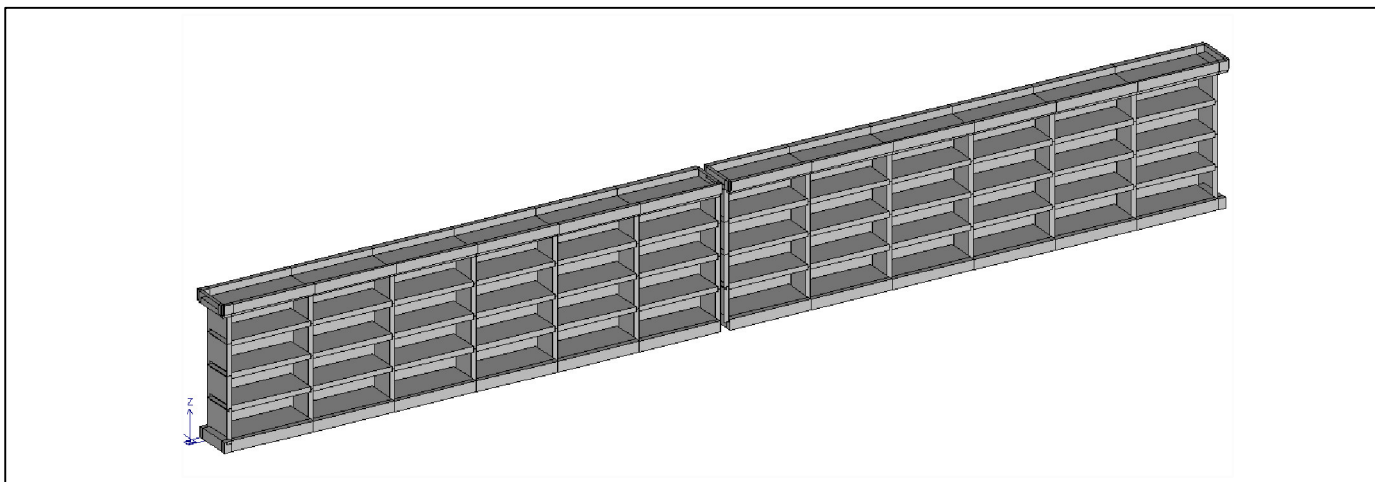

Giugno 2017

I Tecnici

Ing. Vincenzo Scarpello

Ing. Enzo Dima Ruggiano

R.U.P.

Geom. Giuseppe Luzzi

COMPUTO METRICO

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA
REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI

COMMITTENTE: Comune di Santa Sofia d'Epiro

Giugno 2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 PR.E.00120. 010.a 02/04/2017	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Corpo A - Batteria da 1 a 48 Corpo B - Batteria da 49 a 60 Corpo C - Muro Perimetrale Rete Acque Meteoriche		30,00 4,00 40,00 35,00	1,200 3,000 1,350 0,500	0,400 0,400 0,400 1,000	14,40 4,80 21,60 17,50		
	SOMMANO mc					58,30	8,55	498,47
2 PR.E.00310. 010.b 02/04/2017	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m ² Corpo A - Batteria da 1 a 48 Corpo B - Batteria da 49 a 60 Corpo C - Muro Perimetrale		30,00 4,00 40,00	1,200 1,200 1,250	0,100 0,100 0,100	3,60 0,48 5,00		
	SOMMANO mc					9,08	95,76	869,50
3 NP02 02/04/2017	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione Corpo A - Batteria da 1 a 48 *(par.ug.=2*32,10) Corpo B - Batteria da 49 a 60 Corpo C - Fondazione Muro Perimetrale	64,20 11,95 82,50			0,300 0,300 0,300	19,26 3,59 24,75		
	SOMMANO mq					47,60	18,55	882,98
4 NP03 02/04/2017	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione Corpo A - Setti in Elevazione (Batteria da 1 a 48) I Livello *(par.ug.=2*12) (par.ug.=2*6) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*6) II Livello *(par.ug.=2*12) (par.ug.=2*6) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*6) III Livello *(par.ug.=2*12) (par.ug.=2*6) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*6) IV Livello *(par.ug.=2*14) (par.ug.=2*6) Parete Laterale Copertura Frontalini *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) Chiusure Frontali *(par.ug.=2*7) (par.ug.=2*18) Corpo B - Setti in Elevazione (batteria da 49 a 60) I Livello	24,00 12,00 4,00 12,00 24,00 12,00 4,00 12,00 24,00 12,00 4,00 12,00 24,00 12,00 4,00 12,00 28,00 12,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 14,00 36,00 6,00	0,85 1,00 0,85 1,00 0,85 1,00 0,85 1,00 0,85	2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 14,850 14,850 14,850 1,150 14,850 0,900 0,150 2,250 2,350	0,750 0,850 0,900 0,750 0,750 0,850 0,900 0,750 0,750 0,850 0,900 0,750 0,750 0,850 0,900 0,750 0,750 3,450 1,000 0,350 0,350 0,200 0,200 3,450 0,150 0,150 0,750	15,30 22,95 3,60 20,25 15,30 22,95 3,60 20,25 15,30 22,95 3,60 20,25 15,30 22,95 3,60 27,00 17,85 20,25 29,70 20,79 1,61 11,88 0,72 7,25 12,15 10,58		
	A R I P O R T A R E					428,30		2'250,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					428,30		2'250,95
	II Livello	3,00	2,35	0,850		5,99		
		2,00	2,35		0,900	4,23		
		3,00		0,850	0,750	1,91		
		6,00		2,350	0,750	10,58		
		3,00	2,35	0,850		5,99		
		2,00	2,35		0,900	4,23		
	III Livello	3,00		0,850	0,750	1,91		
		6,00		2,350	0,750	10,58		
		3,00	2,35	0,850		5,99		
		2,00	2,35		0,900	4,23		
	IV Livello	3,00		0,850	0,750	1,91		
		8,00		2,350	0,750	14,10		
		3,00	2,35	0,850		5,99		
	Parete Laterale			3,150	3,450	10,87		
	Copertura		2,50	3,350		8,38		
	Fotntalini	2,00	2,65		0,350	1,86		
		2,00	3,55		0,350	2,49		
		2,00	2,35		0,200	0,94		
		2,00	3,35		0,200	1,34		
	Chiusure Frontali	4,00		0,150	3,450	2,07		
		9,00		0,850	0,150	1,15		
	Corpo C - Elevazione Muro Perimetrale		48,00		2,200	105,60		
	SOMMANO mq					640,64	25,39	16'265,85
5 NP04 27/11/2017	Casseforme a perdere in pannelli di Polistirolo Espanso, per getti di pareti e setti in cemento armato, in lastre o di qualsiasi forma, posti in opera fino ad un'altezza di 3,00 m, ... e purchè approvate dalla D.L.; compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto. Spessore 20 cm		36,80		2,200	80,96		
	SOMMANO m2					80,96	20,92	1'693,68
6 NP05 02/04/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature Corpo A - Fondazione + Elavazione (Batteria da 1 a 48) Corpo B - Fondazione + Elavazione (Batteria da 49 a 60) Corpo C - Fondazione + Elevazione Muro Perimetrale					6'202,64 1'796,20 2'171,60		
	SOMMANO kg					10'170,44	1,80	18'306,79
7 PR.E.01210. 010.a 08/04/2017	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte ... o longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliester non tessuto spessore 3 mm Corpo A - Batteria da 1 a 48 Corpo B - Batteria da 49 a 60		28,95 2,70	1,300 3,750		37,64 10,13		
	SOMMANO mq					47,77	9,52	454,77
8 PR.R.00320. 020.a 02/04/2017	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm² Corpo A - Fondazione+Elevazione (Batteria da 1 a 48) Corpo B - Fondazione+Elevazione (Batteria da 49 a 60) Corpo C - Fondazione+Elevazione Muro Perimetrale					53,01 14,19 37,00		
	SOMMANO mc					104,20	123,72	12'891,62
	A R I P O R T A R E							51'863,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'863,66
9 PR.E.01170. 040.b 08/04/2017	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in acciaio zincato da 8/10 Corpo A - Batteria da 1 a 48 Corpo B - Batteria da 49 a 60		28,55 3,35			28,55 3,35		
	SOMMANO m					31,90	12,83	409,28
10 PR.U.00520. 150.a 08/04/2017	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Area nuova costruzione	70,00			0,050	3,50		
	SOMMANO mc					3,50	34,93	122,26
11 PR.E.01170. 120.b 08/04/2017	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in acciaio zincato da 8/10 Corpo A - Batteria da 1 a 48 Corpo B - Batteria da 49 a 60		14,40 7,20			14,40 7,20		
	SOMMANO m					21,60	9,24	199,58
12 NP01 08/04/2017	Smontaggio e rimontaggio di cancello in profilato di ferro, compreso telaio, controtelaio, smuratura e muratura delle grappe o dei tasselli di tenuta. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali fino ad una distanza di 50 m. Cancello Esistente					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	306,75	306,75
13 PR.U.00510. 050.a 08/04/2017	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale ... to entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso Area nuova costruzione	120,00			0,060	7,20		
	SOMMANO mc					7,20	17,51	126,07
14 PR.R.02140. 010.a 08/04/2017	Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km per trasporti fino a 10 km Bitume area nuova costruzione	120,00			0,060	7,20		
	SOMMANO mc					7,20	8,48	61,06
15 PR.E.00160. 030.a 26/11/2017	Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	227,70	227,70
16 PR.E.00160. 010.n 26/11/2017	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... la corresponsione degli oneri relativi. Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.	7,20			1300,000	9'360,00		
	A R I P O R T A R E					9'360,00		53'316,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9'360,00		53'316,36
	SOMMANO kg					9'360,00	0,10	936,00
17 PR.U.00420. 010.d 09/04/2017	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm Rete Acque Meteoriche					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	48,54	194,16
18 PR.U.00420. 180.a 09/04/2017	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 ... e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione Rete Acque Meteoriche	4,00			25,000	100,00		
	SOMMANO kg					100,00	2,72	272,00
19 PR.E.00140. 010.a 09/04/2017	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Rete Acque Meteoriche		35,00	0,500	0,700	12,25		
	SOMMANO mc					12,25	10,46	128,14
20 PR.U.00410. 010.a 26/11/2017	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Rete Acque Bianche		35,00	0,500	0,300	5,25		
	SOMMANO mc					5,25	25,82	135,56
21 PR.U.00240. 010.a 09/04/2017	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia pare ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m' DN 200 mm e d im/min 176 mm Rete Acque Meteoriche		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	13,33	466,55
	Parziale LAVORI A MISURA euro							55'448,77
	T O T A L E euro							55'448,77
	Giugno 2017							
	Il Tecnico							
	----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							