




Comune di Santa Sofia d'Epiro

Provincia di Cosenza

PROGETTO ESECUTIVO

"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI"

TAVOLA N.	DESCRIZIONE	SCALA
11.3	ANALISI NUOVI PREZZI	--

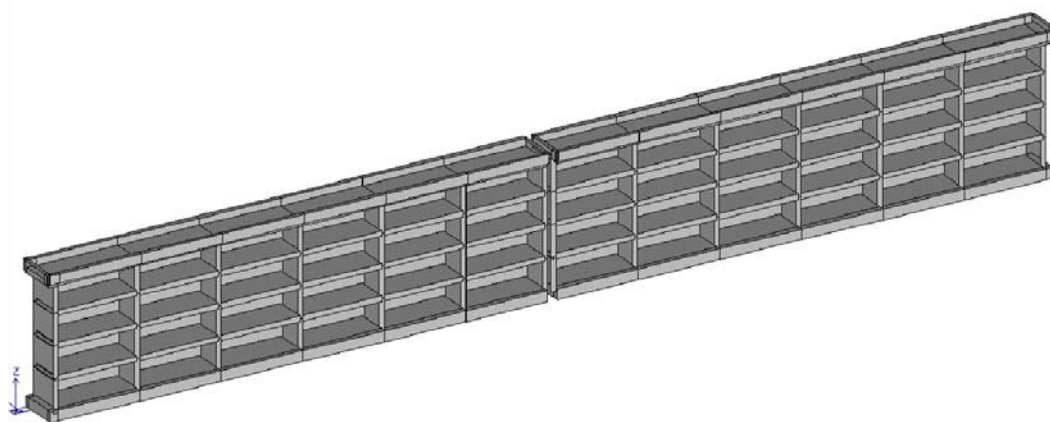

Giugno 2017

I Tecnici

Ing. Vincenzo Scarpello

Ing. Enzo Dima Ruggiano

R.U.P.

Geom. Giuseppe Luzzi

ANALISI NUOVI PREZZI

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA
REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI

COMMITTENTE: Comune di Santa Sofia d'Epiro

Giugno, 2017

IL TECNICO

ANALISI PREZZI

NP01

Descrizione lavorazione

Smontaggio e rimontaggio di cancello in profilato di ferro, compreso telaio, controtelaio, smuratura e muratura delle grappe o dei tasselli di tenuta. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali fino ad una distanza di 50 m.

Analisi del prezzo

art.	descrizione	u.m.	quantità	prezzo unitario	prezzo totale
A	Mano d'opera				
	Operaio comune	ora	5,000	23,71	118,55
	Operaio Specializzato	ora	5,000	28,30	141,50
	Costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa				
B	Materiali				
C	Noleggi				
D	Trasporti				
Totale 1					260,05
E	Spese generali	%	15,00		39,01
Totale 2					299,06
F	Utile	%	10,00		29,91
% INC MANODOPERA					79,05
Prezzo totale			Euro/cad.	328,96	

ANALISI PREZZI

NP02

Descrizione lavorazione

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in fondazione

Analisi del prezzo

art.	descrizione	u.m.	quantità	prezzo unitario	prezzo totale
A	Mano d'opera				
	Operaio comune	ora	0,148	23,71	3,51
	Operaio Qualificato	ora	0,148	26,32	3,90
	Operaio Specializzato	ora	0,148	28,30	4,19
	Costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa				
B	Materiali				
	Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,006	295,00	1,62
	Abete in travi scorzate	mc	0,004	315,00	1,26
	Disarmanti per legno	litri	0,007	2,00	0,01
C	Noleggi				
	Nolo a freddo di Sega elettrica circolare	ora	0,114	1,50	0,17
D	Trasporti				
Totale 1					14,66
E	Spese generali	%	15,00		2,20
Totale 2					16,86
F	Utile	%	10,00		1,69
% INC MANODOPERA					62,51
Prezzo totale			Euro/mq.	18,55	

ANALISI PREZZI

NP03

Descrizione lavorazione

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione

Analisi del prezzo

art.	descrizione	u.m.	quantità	prezzo unitario	prezzo totale
A	Mano d'opera				
	Operaio comune	ora	0,168	23,71	3,98
	Operaio Qualificato	ora	0,168	26,32	4,42
	Operaio Specializzato	ora	0,168	28,30	4,75
	Costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa				
B	Materiali				
	Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,008	295,00	2,36
	Abete da lavoro in tavolame di spessore 25 mm	mc	0,006	335,32	1,84
	Abete in travi scorzate	mc	0,008	315,00	2,52
	Disarmanti per legno	litri	0,007	2,00	0,01
C	Noleggi				
	Nolo a freddo di Sega elettrica circolare	ora	0,114	1,50	0,17
D	Trasporti				
Totale 1					20,07
E	Spese generali	%	15,00		3,01
Totale 2					23,08
F	Utile	%	10,00		2,31
% INC MANODOPERA					51,84
Prezzo totale			Euro/mq.	25,39	

ANALISI PREZZI

NP04

Descrizione lavorazione

Casseforme a perdere in pannelli di Polistirolo Espanso, per getti di pareti e setti in cemento armato, in lastre o di qualsiasi forma, posti in opera fino ad un'altezza di 3,00 m, comunque realizzate purchè approvate dalla D.L.; compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto. Spessore 20 cm

Analisi del prezzo

art.	descrizione	u.m.	quantità	prezzo unitario	prezzo totale
A	Mano d'opera				
	Operaio comune	ora	0,168	23,71	3,98
	Operaio Qualificato	ora	0,168	0	0,00
	Operaio Specializzato	ora	0,168	28,30	4,75
	Costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa				
B	Materiali				
	Polistirolo Espanso in Lastre	mq	1,000	7,80	7,80
C	Noleggi				
D	Trasporti				
Totale 1					16,54
E	Spese generali	%	15,00		2,48
Totale 2					19,02
F	Utile	%	10,00		1,90
% INC MANODOPERA					41,77
Prezzo totale			Euro/mq.	20,92	

ANALISI PREZZI

NP05

Descrizione lavorazione

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K.

Analisi del prezzo

art.	descrizione	u.m.	quantità	prezzo unitario	prezzo totale
A	Mano d'opera				
	Operaio comune	ora	0,006	23,71	0,14
	Operaio Qualificato	ora	0,006	26,32	0,15
	Operaio Specializzato	ora	0,006	28,30	0,17
	Costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa				
B	Materiali				
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo Feb 44k	kg	1,000	0,83	0,83
C	Noleggi				
	Nolo a caldo di Autocarro con gru	ora	0,001	75,48	0,08
	Piegatrice	ora	0,002	29,45	0,06
D	Trasporti				
Totale 1					1,42
E	Spese generali	%	15,00		0,21
Totale 2					1,63
F	Utile	%	10,00		0,16
% INC MANODOPERA					25,34
Prezzo totale			Euro/kg.	1,80	