




# Comune di Santa Sofia d'Epiro

*Provincia di Cosenza*

## PROGETTO ESECUTIVO

"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI"

| TAVOLA N. | DESCRIZIONE                | SCALA |
|-----------|----------------------------|-------|
| 11.3      | STIMA INCIDENZA MANODOPERA | --    |

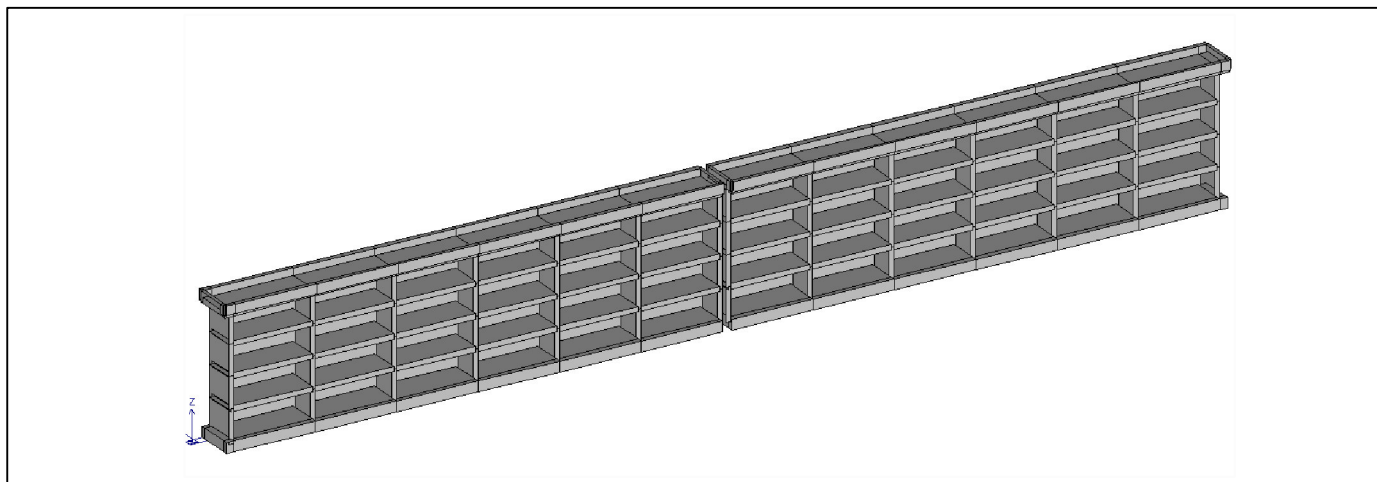

Giugno 2017

I Tecnici

Ing. Vincenzo Scarpello

R.U.P.

Geom. Giuseppe Luzzi

Ing. Enzo Dima Ruggiano

# **STIMA INCIDENZA MANODOPERA**

**OGGETTO:** AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA  
REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI

**COMMITTENTE:** Comune di Santa Sofia d'Epiro

Giugno 2017

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA        | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI  | Quantità  | IMPORTI  |           | COSTO<br>Manodopera | incid.<br>% |
|----------------------------|--|-----------|----------|-----------|---------------------|-------------|
|                            |  |           | unitario | TOTALE    |                     |             |
|                            | <b>R I P O R T O</b>   |           |          |           |                     |             |
|                            | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>  |           |          |           |                     |             |
| 1<br>NP01                  | Smontaggio e rimontaggio di cancello in profilato di ferro, compreso telaio, controtelaio, smuratura e muratura delle grappe o dei tasselli di tenuta. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali fino ad una distanza di 50 m.<br>SOMMANO cadauno   | 1,00      | 306,75   | 306,75    | 242,49              | 79,050      |
| 2<br>NP02                  | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione<br>SOMMANO mq  | 47,60     | 18,55    | 882,98    | 551,95              | 62,510      |
| 3<br>NP03                  | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione<br>SOMMANO mq  | 640,64    | 25,39    | 16'265,85 | 8'432,22            | 51,840      |
| 4<br>NP04                  | Casseforme a perdere in pannelli di Polistirolo Espanso, per getti di pareti e setti in cemento armato, in lastre o di qualsiasi forma, posti in opera fino ad un'altezza di 3,00 m, ... e purchè approvate dalla D.L.; compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto. Spessore 20 cm<br>SOMMANO m2  | 80,96     | 20,92    | 1'693,68  | 707,45              | 41,770      |
| 5<br>NP05                  | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature<br>SOMMANO kg                         | 10'170,44 | 1,80     | 18'306,79 | 4'014,68            | 21,930      |
| 6<br>PR.E.00120.<br>010.a  | Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)<br>SOMMANO mc | 58,30     | 8,55     | 498,47    | 27,76               | 5,570       |
| 7<br>PR.E.00140.<br>010.a  | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo<br>SOMMANO mc  | 12,25     | 10,46    | 128,14    | 14,57               | 11,370      |
| 8<br>PR.E.00160.<br>010.n  | Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... la corresponsione degli oneri relativi. Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.<br>SOMMANO kg   | 9'360,00  | 0,10     | 936,00    | 0,00                |             |
| 9<br>PR.E.00160.<br>030.a  | Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica<br>SOMMANO cad   | 1,00      | 227,70   | 227,70    | 0,00                |             |
| 10<br>PR.E.00310.<br>010.b | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m²<br>SOMMANO mc  | 9,08      | 95,76    | 869,50    | 67,99               | 7,820       |
| 11<br>PR.E.01170.<br>040.b | Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in acciaio zincato da 8/10<br>SOMMANO m  | 31,90     | 12,83    | 409,28    | 194,37              | 47,490      |
| 12<br>PR.E.01170.<br>120.b | Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in acciaio zincato da 8/10<br>SOMMANO m  | 21,60     | 9,24     | 199,58    | 87,74               | 43,960      |
| 13                         | Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero  |           |          |           |                     |             |
|                            | <b>A R I P O R T A R E</b>   |           |          | 40'724,72 | 14'341,22           |             |



